

Оклейка флизелиновым холстом + покраска стены и потолок, дом с мансардным этажом, общ. пл. 115 кв.м.

Основы подготовлены: плиты Green Board, швы зашпаклеваны и отшлифованы, все поверхности грунтованы. Геометрия стен правильная, есть освещение, обогреватель, вода, туалет, дорога, тумбы, стремянки и т.п. Малярный холст, клей, вододисперсионная краска, валики и т.д. куплены, уже на месте. Оплата поэтапно (аванс и штрафы по договоренности).

Местонахождение: Калужская обл., Жуковский р-н, 100 км. от МКАД.

Предпочтительные сроки: конец сентября 2015.

Этап 1. Общая площадь поклейки обоев $\approx 258\text{м}^2$.

Этап 2. Общая площадь покраски (с учетом 2-х слоев) $\approx 307 (614)\text{м}^2$

Комната	Пл., м2	Стены, м2	Работы	Потолок, м2	Работы
мал. спальня 2эт.	13,5	30,3	оклеить, окрасить	14,9	оклеить, окрасить
бол. спальня 2эт.	26,6	45,9	оклеить, окрасить	29,4	оклеить, окрасить
гостиная 1эт.	27,4	49,7	уже оклеил; окрасить	25,9	оклеить, окрасить
кухня 1эт.	8,6	27	оклеить, окрасить	8,6	оклеить, окрасить
прихожая 1эт.	2,9	13,4	оклеить, окрасить	2,9	оклеить, окрасить
холл 1эт.	9,2	26,5	оклеить, окрасить	4,8	оклеить, окрасить
холл 2эт.	7	19,7	оклеить, окрасить	7,7	оклеить, окрасить
ванная, котельная	5,3+3,9	20,6+18,5	нет	5,9+3,9	нет

В самой большой комнате уже оклеил стены, идет хорошо, но одному неудобно, долго – потратил с перерывами 8 часов (не профессионал). По ощущениям, расход клея по Green Board +20% к норме из инструкции.

Фото, схемы ниже.

Требования по покраске

2 слоя, вододисперсионная краска Dulux. Потолок везде белый. Балки не оклеивать и не красить.

Стены:

Комната	Цвет, примечание
мал. спальня 2эт.	52yy89\117
бол. спальня 2эт.	52yy89\117
гостиная 1эт.	2,5 стены 70yy73\083; 1 стена 30yy50\176; 0,5 стены ≈ 8 горизонтальных полос 70yy73\083, 30yy10\019, 30yy50\176; схема ниже
кухня 1эт.	88yy81\230
прихожая 1эт.	88yy81\230
холл 1эт.	88yy81\230
холл 2эт.	88yy81\230

Фото, схемы


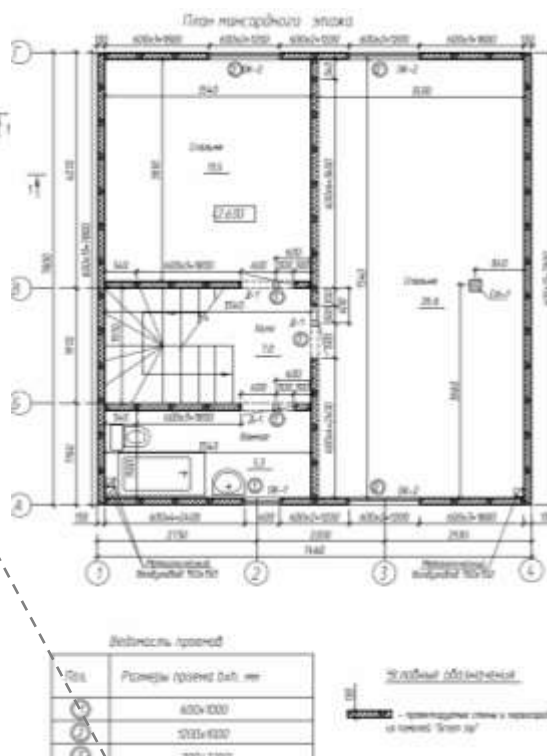


Схема окраски гостиной

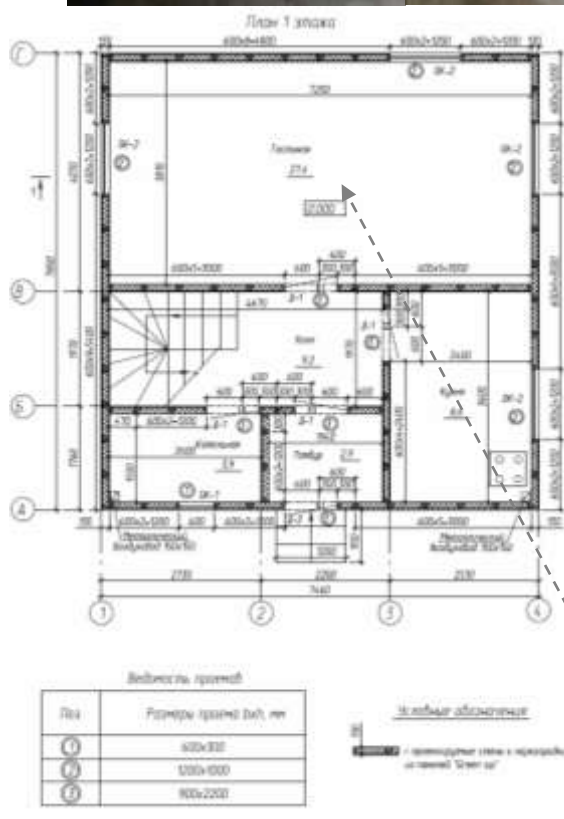