


# РЕМОНТ ПОЛА

## ВАРИАНТ 1 (УКЛАДКА ЛАГ НА ФБС)

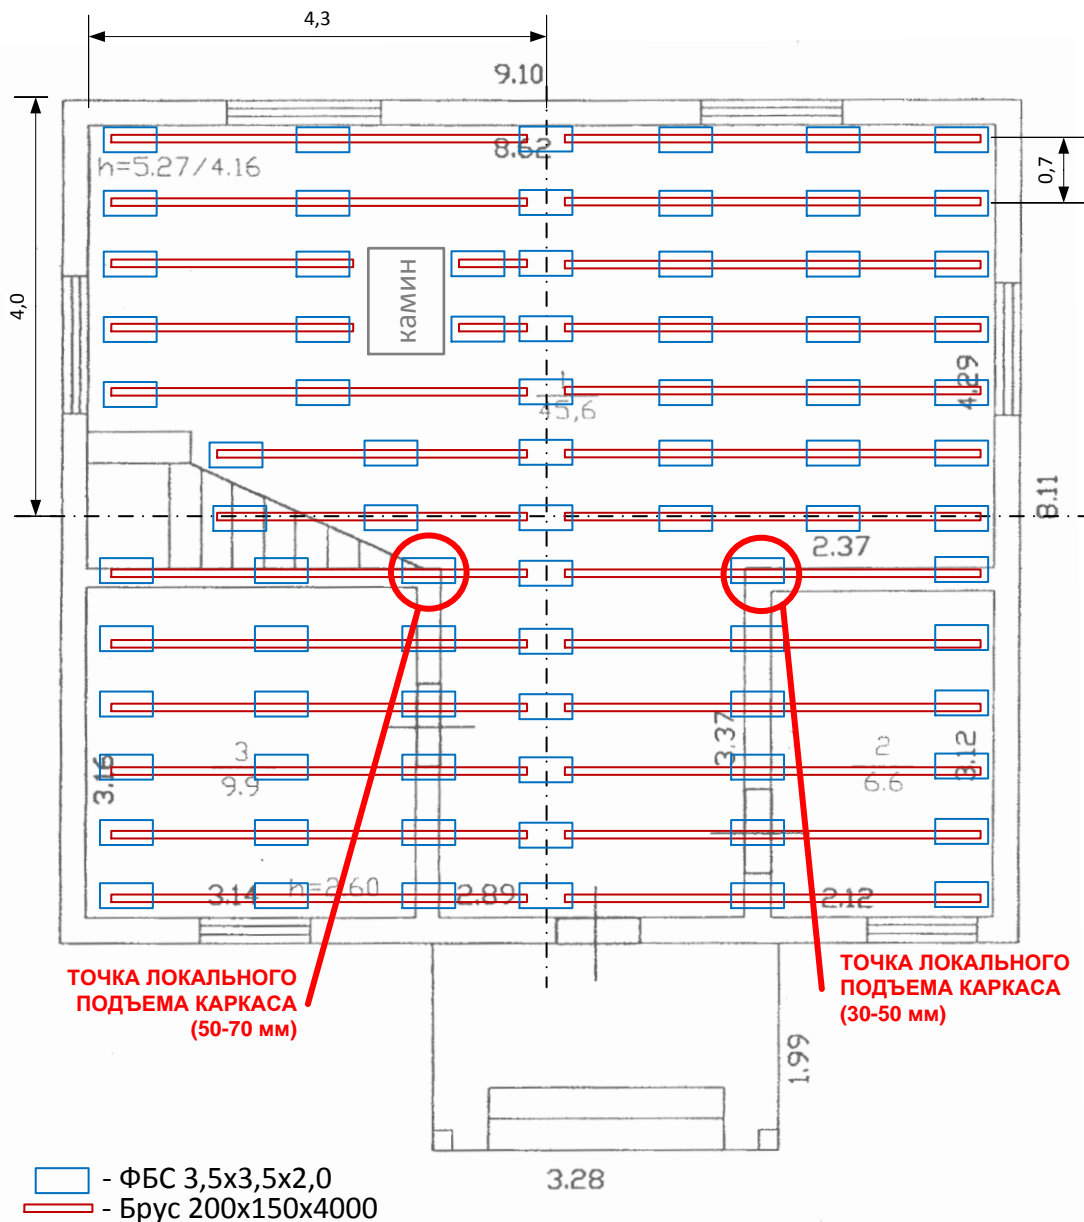


ВАРИАНТ 1 (УКЛАДКА ЛАГ НА ФБС)				
Состав работ	Ед.изм	Кол-во	Цена/ед	Всего
1 Демонтаж шпунтовой доски	м2	64		
2 Установка врем. опор+подъем	шт	6		
3 Демонтаж лаг 200x100	п.м.	100		
4 Уборка мусора (доски, минвата)	м3	2		
5 Укладка гидроизоляции (рубероид)	м2	64		
6 Гидроизоляция ФБС 3,5-3,5-2	шт	50		
7 Монтаж ФБС 3,5-3,5-2 (61 кг/шт)	шт	85		
8 Монтаж лаг 200x150x4,0 (26 шт)	п.м.	104		
10 Антисептическая обработка лаг	п.м.	104		
11 Устройство чернового пола из доски	м2	64		
12 Укладка гидроизоляции (пленка)	м2	64		
13 Укладка матов из стекловолокна	м2	64		
14 Укладка гидроизоляции (пленка)	м2	64		
15 Монтаж чистового пола из шпунта	м2	64		
			<b>ИТОГО</b>	

Материалы	Ед.изм	Кол-во	Цена/ед	Всего
1 Рубероид	м2	80		
2 ФБС 3,5-3,5-2 (61 кг/шт)	шт	85		
3 Битумная мастика 25 л	шт	2		
4 Брус сухой 200x150x4,0 (26 шт)	м3	3,12		
6 Антисептик	кг			
7 Доска 20x125	п.м.	450		
8 Брусок 20x20	п.м.	100		
9 Гидроизоляционная пленка	м2	130		
10 Маты/рулон из стекловолокна 50 мм	м2	128		
11 Шпунтовая доска на замену	п.м.	50		
12 Доставка материалов (45 км от КАД)				
			<b>ИТОГО</b>	
			<b>ВСЕГО</b>	

# РЕМОНТ ПОЛА

## ВАРИАНТ 2 (УКЛАДКА ЛАГ НА ПОПЕРЕЧИНЫ ИЗ БРУСА)

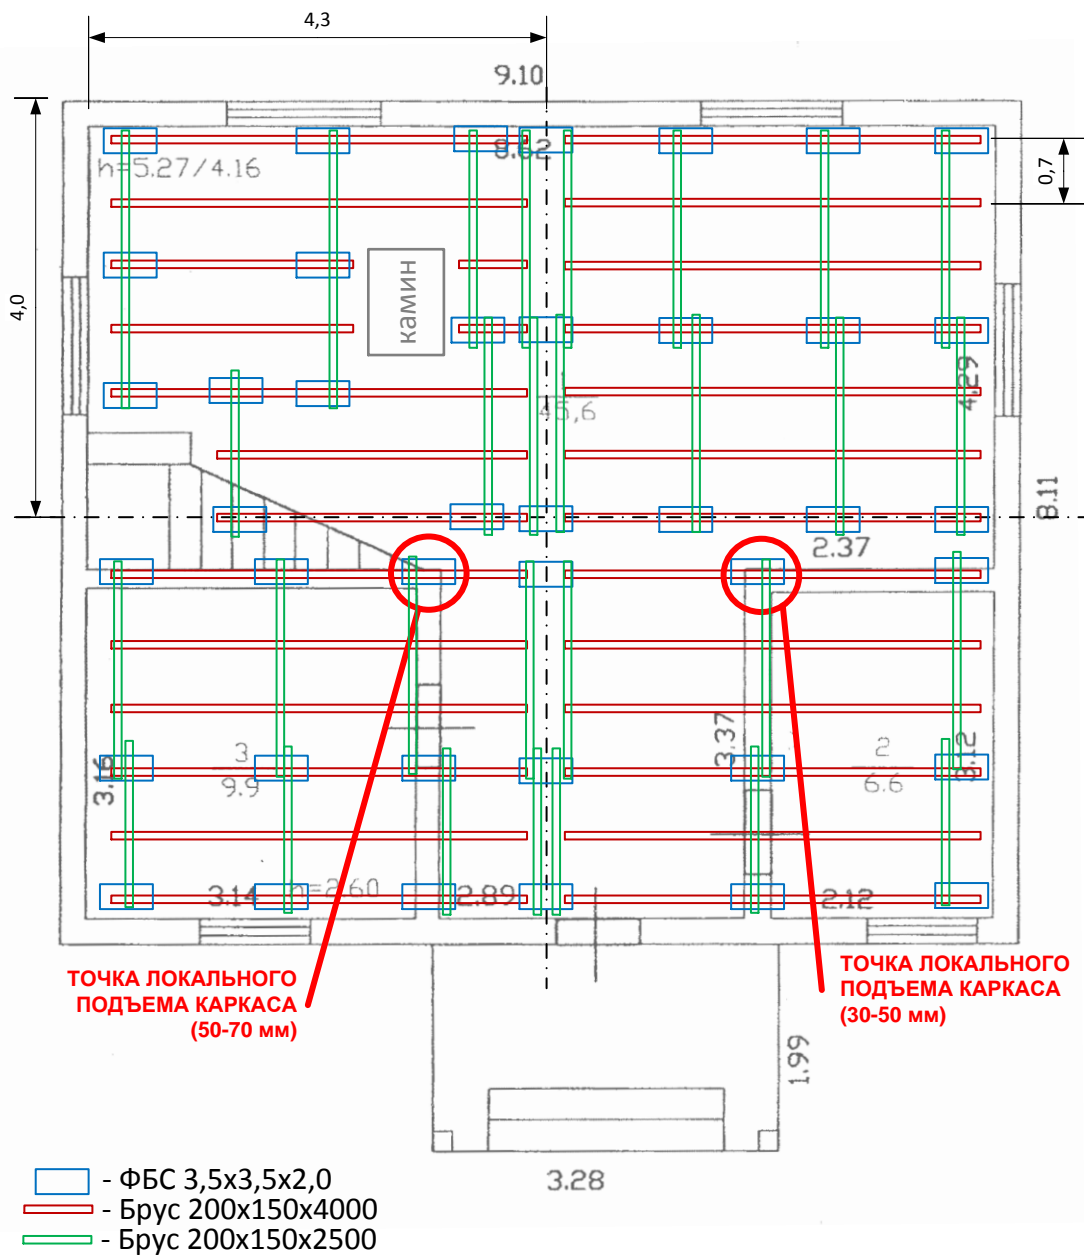

ВАРИАНТ 2 (УКЛАДКА ЛАГ НА ПОПЕРЕЧИНЫ ИЗ БРУСА)				
Состав работ	Ед.изм	Кол-во	Цена/ед	Всего
1 Демонтаж шпунтовой доски	м2	64		
2 Установка врем. опор+подъем	шт	6		
3 Демонтаж лаг 200x100	п.м.	100		
4 Уборка мусора (доски, минвата)	м3	2		
5 Укладка гидроизоляции (рубероид)	м2	64		
6 Гидроизоляция ФБС 3,5-3,5-2	шт	41		
7 Монтаж ФБС 3,5-3,5-2 (61 кг/шт)	шт	41		
8 Монтаж лаг 200x150x4,0 (26 шт)	п.м.	104		
9 Монтаж лаг 200x150x2,5 (29 шт)	п.м.	72,5		
10 Антисептическая обработка лаг	п.м.	176,5		
11 Устройство чернового пола из доски	м2	64		
12 Укладка гидроизоляции (пленка)	м2	64		
13 Укладка матов из стекловолокна	м2	64		
14 Укладка гидроизоляции (пленка)	м2	64		
15 Монтаж чистового пола из шпунта	м2	64		
			<b>ИТОГО</b>	

Материалы	Ед.изм	Кол-во	Цена/ед	Всего
1 Рубероид	м2	80		
2 ФБС 3,5-3,5-2 (61 кг/шт)	шт	41		
3 Битумная мастика 25 л	шт	2		
4 Брус сухой 200x150x4,0 (26 шт)	м3	3,2		
5 Брус сухой 200x150x2,5 (29 шт)	м3	2,2		
6 Антисептик	кг			
7 Доска 20x125	п.м.	450		
8 Брусок 20x20	п.м.	100		
9 Гидроизоляционная пленка	м2	130		
10 Маты/рулон из стекловолокна 50 мм	м2	128		
11 Шпунтовая доска на замену	п.м.	50		
12 Доставка материалов (45 км от КАД)				
			<b>ИТОГО</b>	
			<b>ВСЕГО</b>	

# ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛА



# ПЛАН ДОМА

