


## ТЗ, благоустройство территории частного дома в СНТ Полянки, Волоколамского р-на.



№ п/п	Перечень работ	Объем работ	Используемые материалы	Объем материалов
<b>Опционально - Утепление цоколя дома</b>				
	Ревизия цоколя			
<b>1. Обновление отмостки - 49 м2</b>				
1.1.	Демонтаж старой отмостки	40 м2		
1.2.	Выемка грунта (30 см)	15 м3		
1.3.	Укладка геотекстиля	63 м2	Геотекстиль	63 м2
1.4.	Песчаная отсыпка (30 см)	15 м3	Песок	23 тн.
1.5.	Уплотнение песчанной отсыпки (ук 3%)			
1.6.	Укладка гидроизоляции (плантергео)	49 м2	Плантергео	53 м2
1.7.	Установка садового бордюра	44 шт.	Садовый бордюр 1000x200x80 мм	44 шт.
1.8.	Установка дождеприемников	4 шт.	Дождеприемники	4 шт.
1.9.	Засыпка Щебнем/гравием (15 см)	7 м3	Щебень\гравий (15 см)	7 м3
1.10.	Укладка камней (участок дорожки, мангальная площадка)	19 м2	Камень для дорожек	19 м2
<b>2. Дорожки к бане и хозблоку – 26 м2</b>				
2.1.	Выемка грунта (30 см)	8 м3		
2.2.	Укладка геотекстиля	33 м2	Геотекстиль	33 м2
2.3.	Засыпка щебнем/гравием (10 см)	3 м3	Щебень	3 м3
2.4.	Песчаная отсыпка (10 см)	3 м3	Песок (10 см)	5 тн.
2.5.	Засыпка цементно песчанная смеси (5 см)	3 м3	ЦПС (5 см)	3 м3
2.6.	Укладка камней	26 м2	Камень для дорожек	26 м2
<b>3. Ремонт кровли, террасы</b>				
3.1.	Ревизия кровли, локальный ремонт			
3.2.	Установка водоотливов			
3.4.	Установка снегодержателей			
3.5.	Ревизия террасных досок, локальный ремонт			

# Обмерный план участка

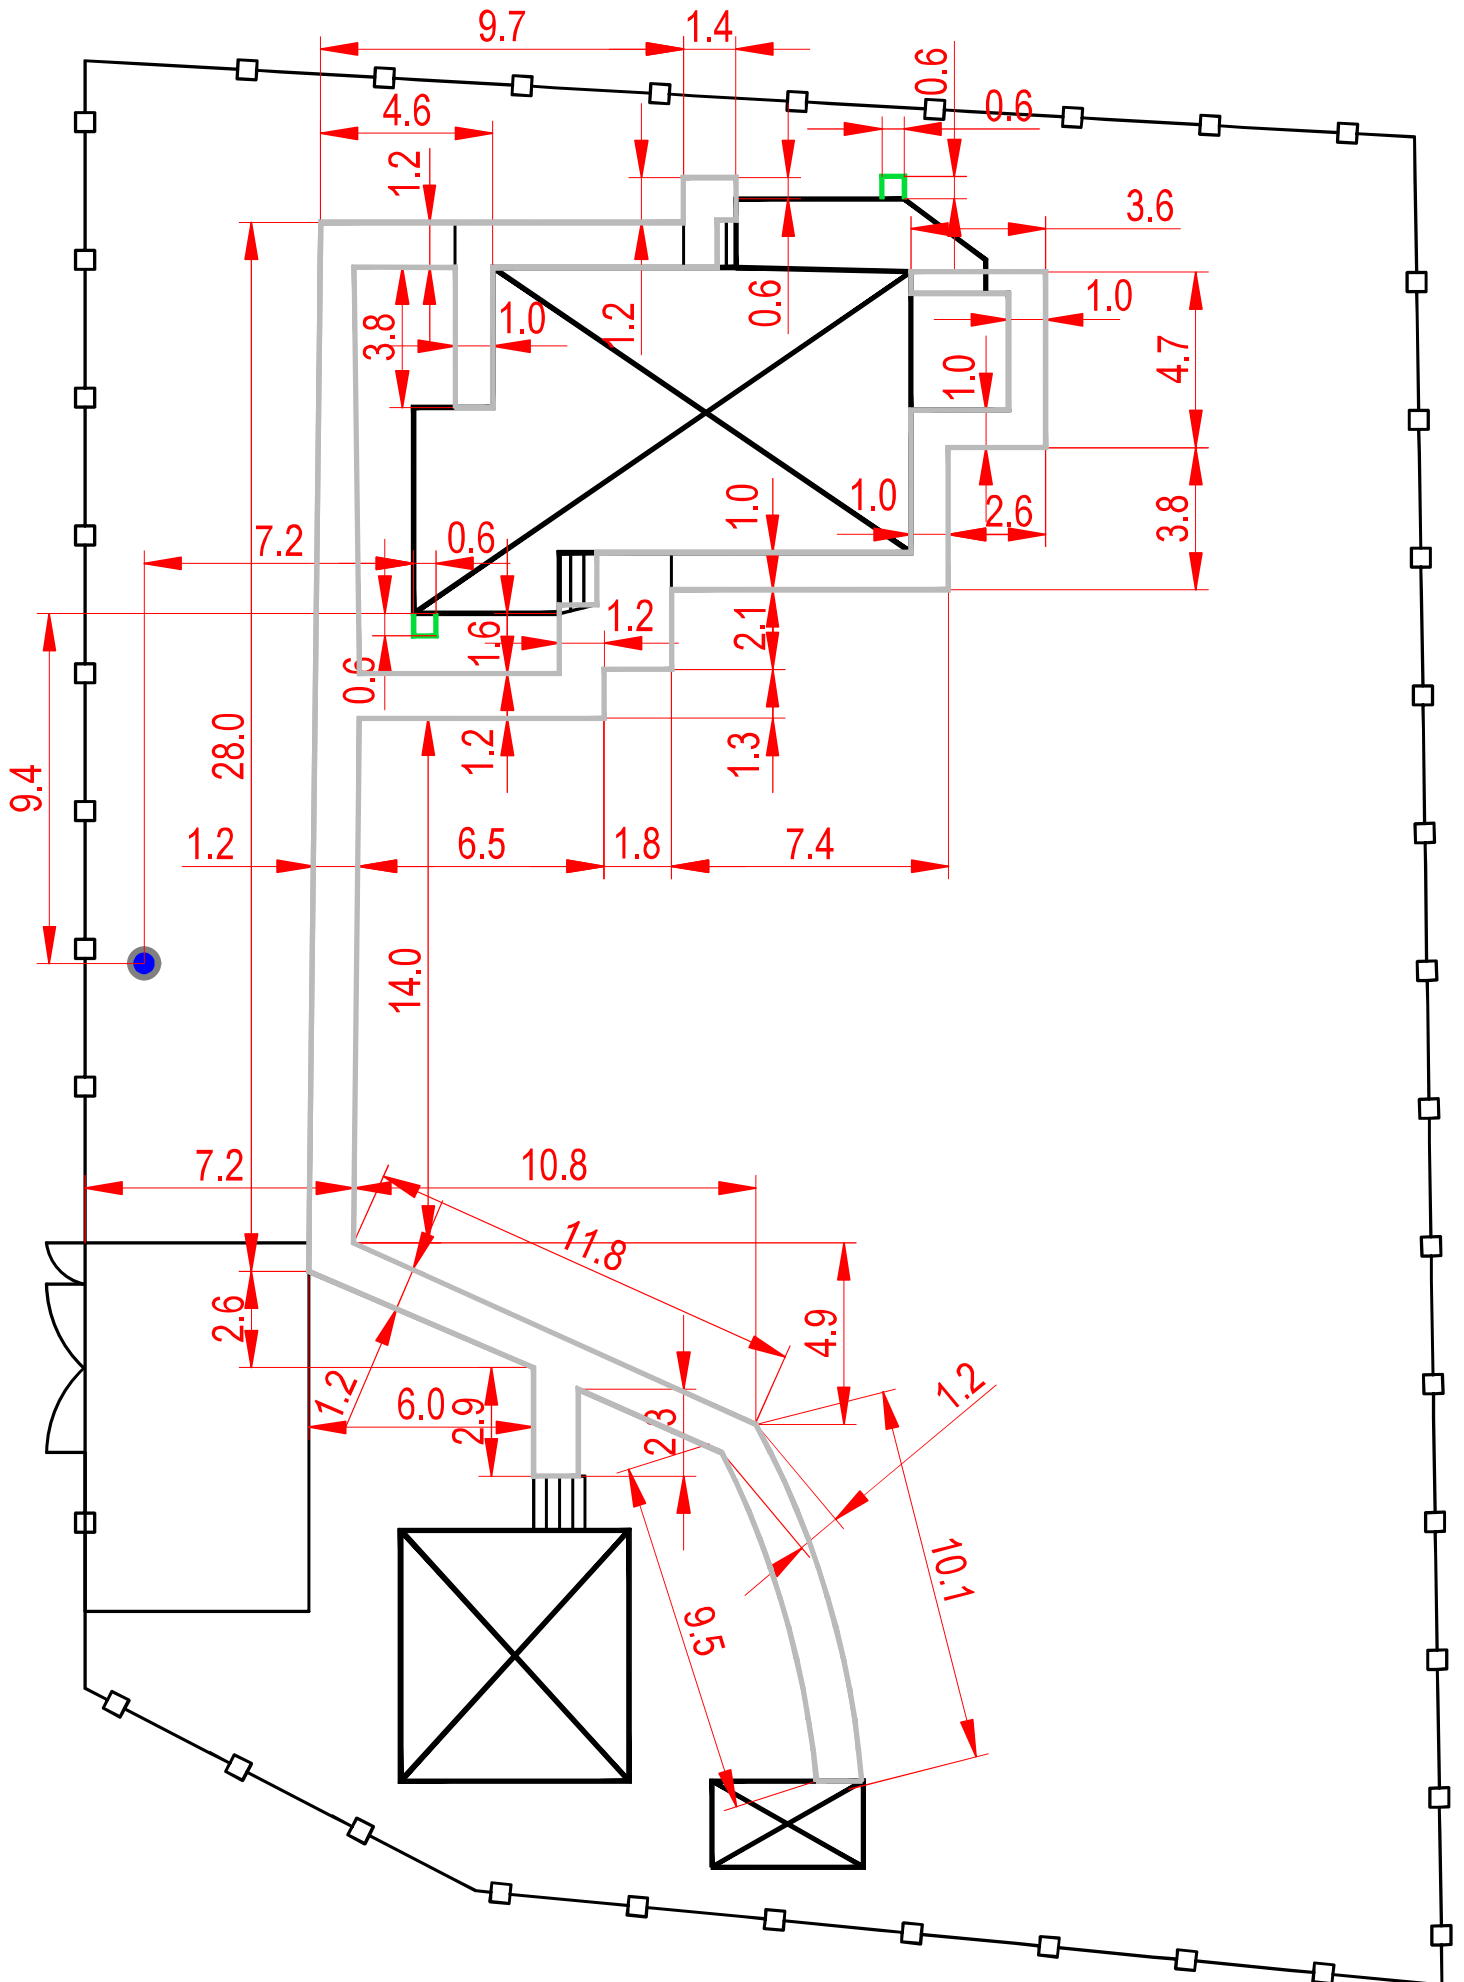


# Концепт благоустройства


- 1 Отмостка – мягкая, белая щебенка
- 2 дорожка к главному входу и мангальная площадка = щебень+камень плитняк
3. садовые дорожки от парковки к бане и хозблоку – камень плитняк.

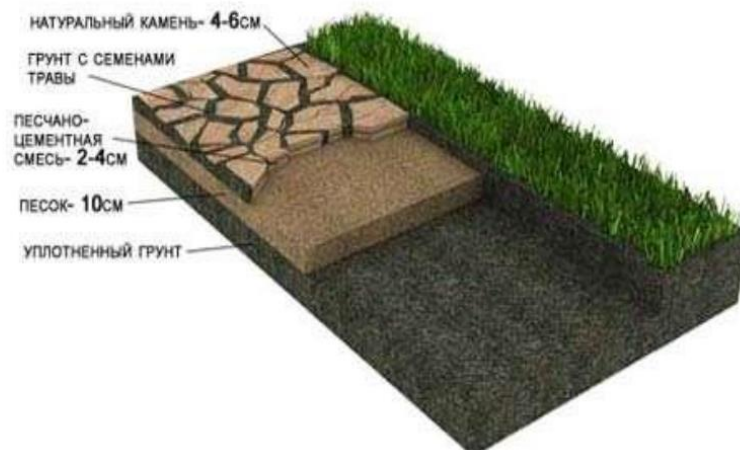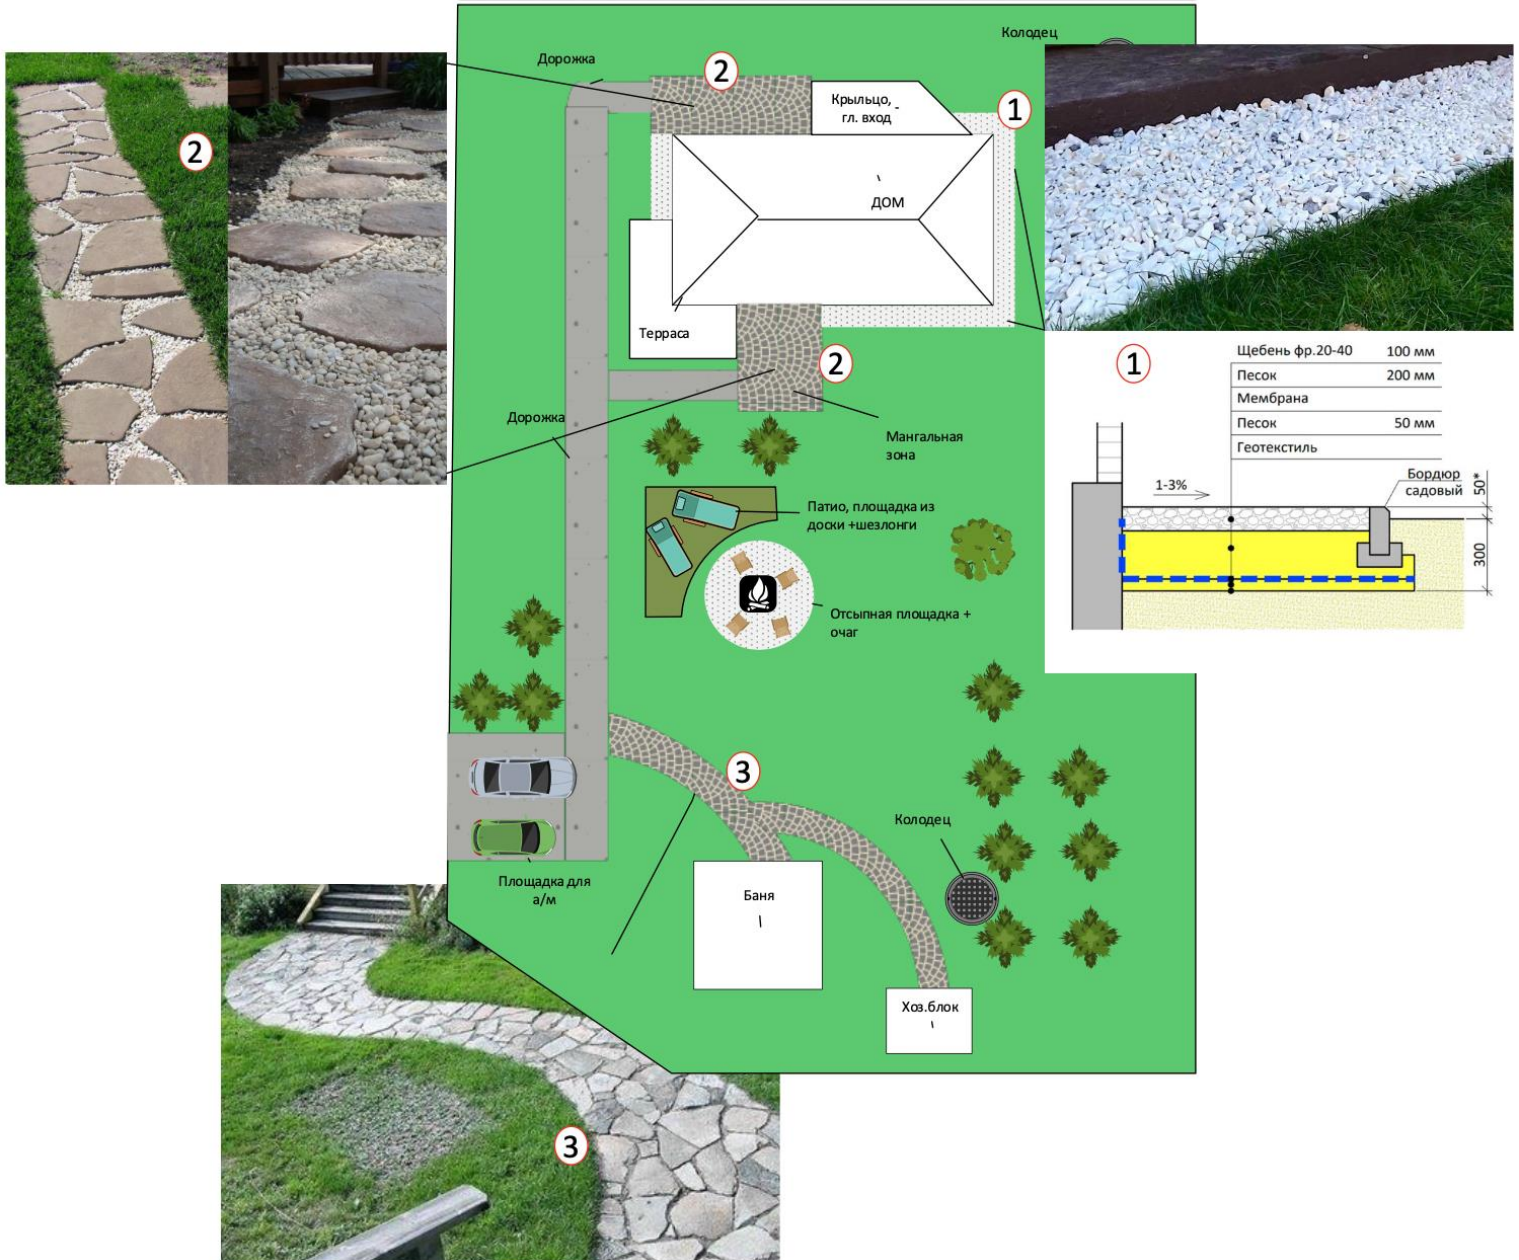

# Размеры новой отмостки:

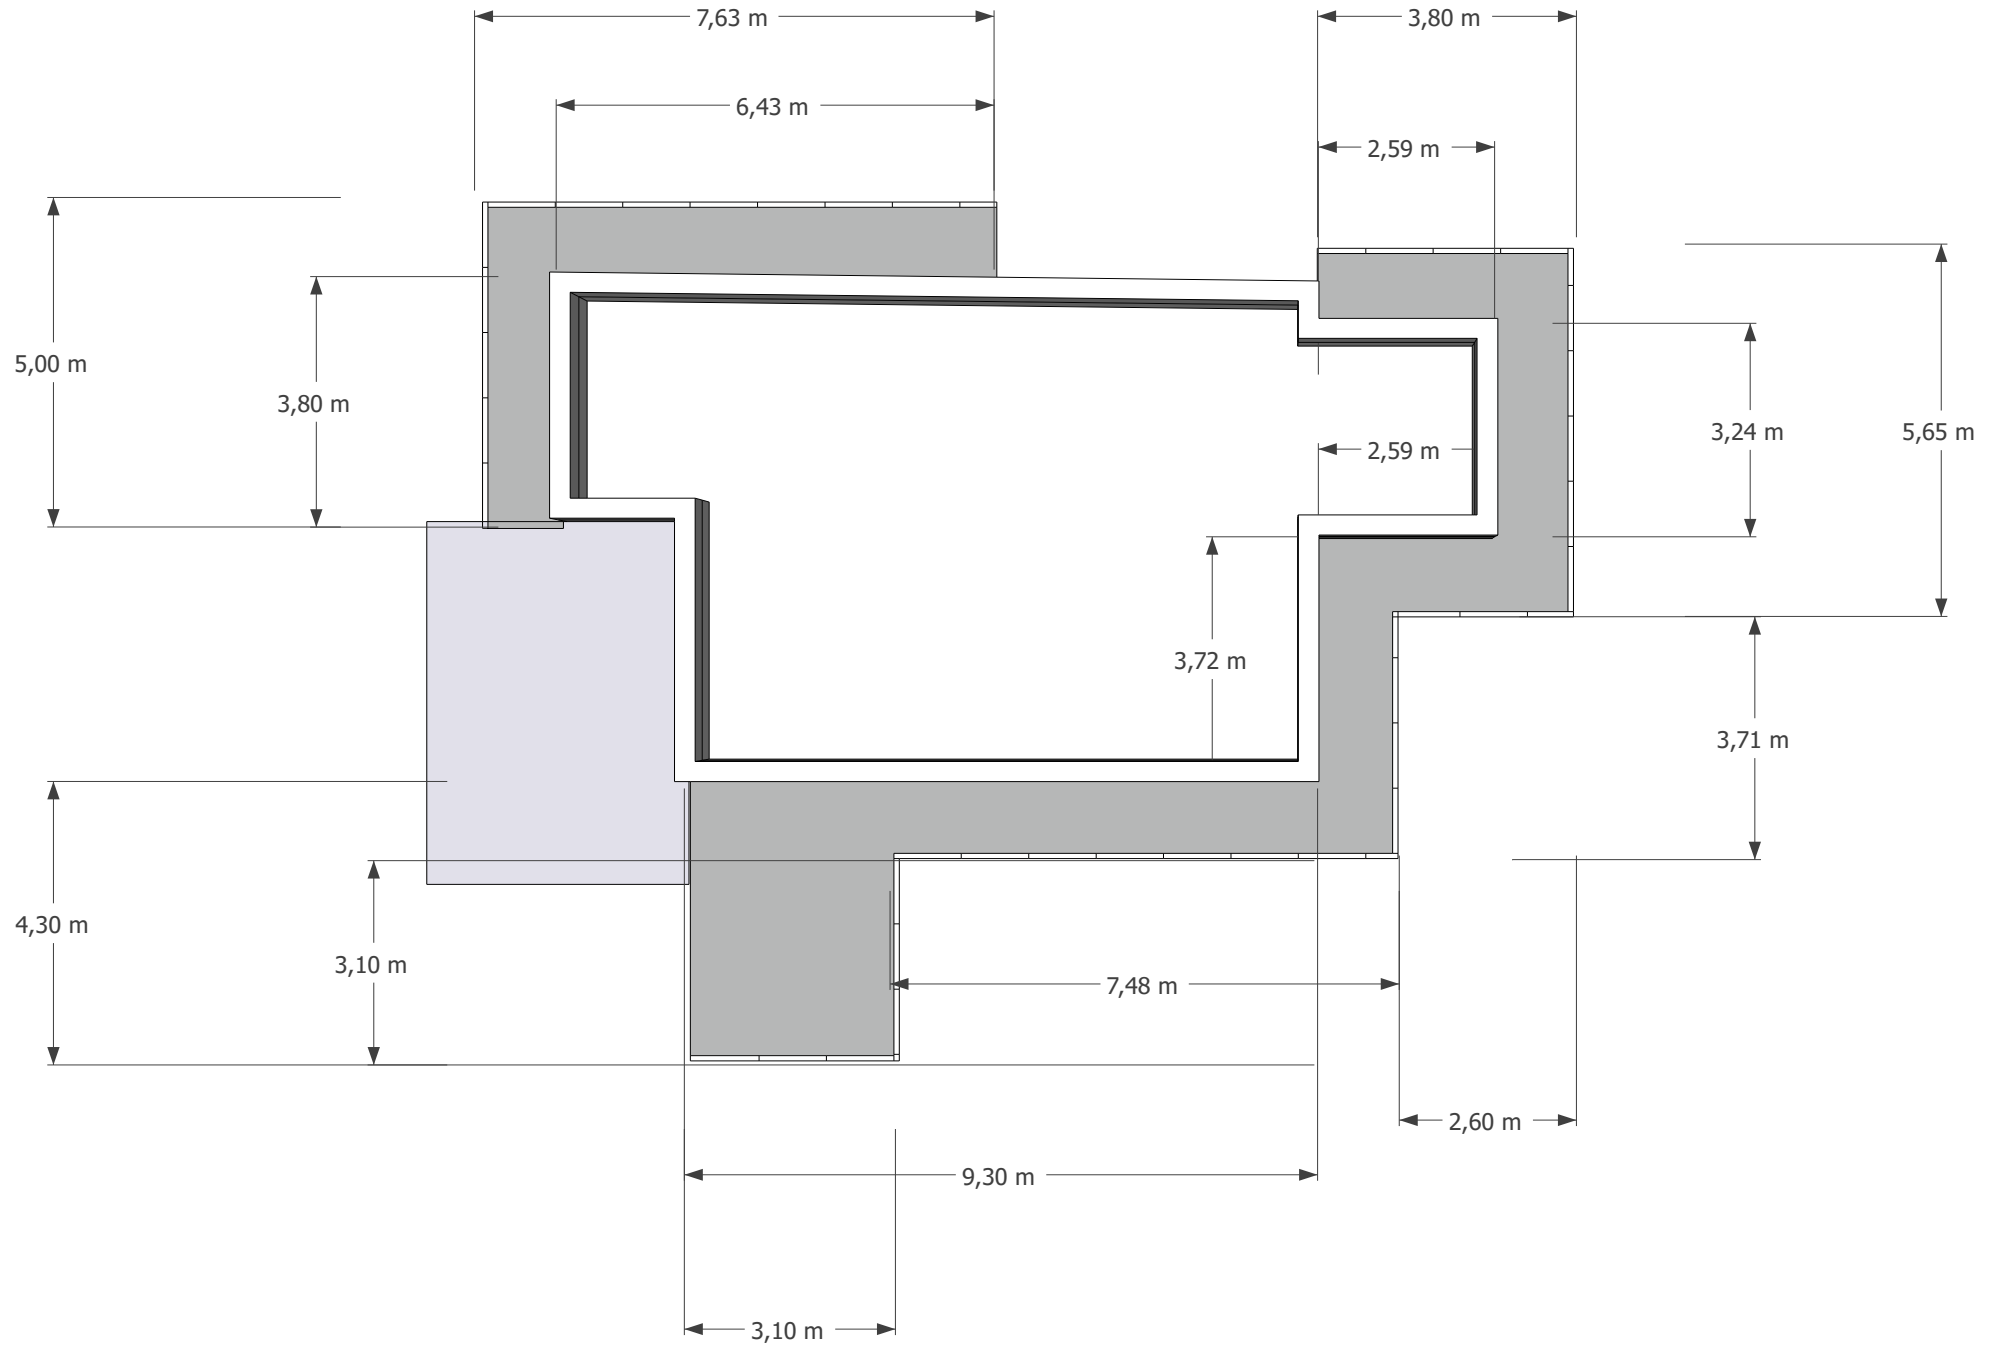

## Широк отмостки

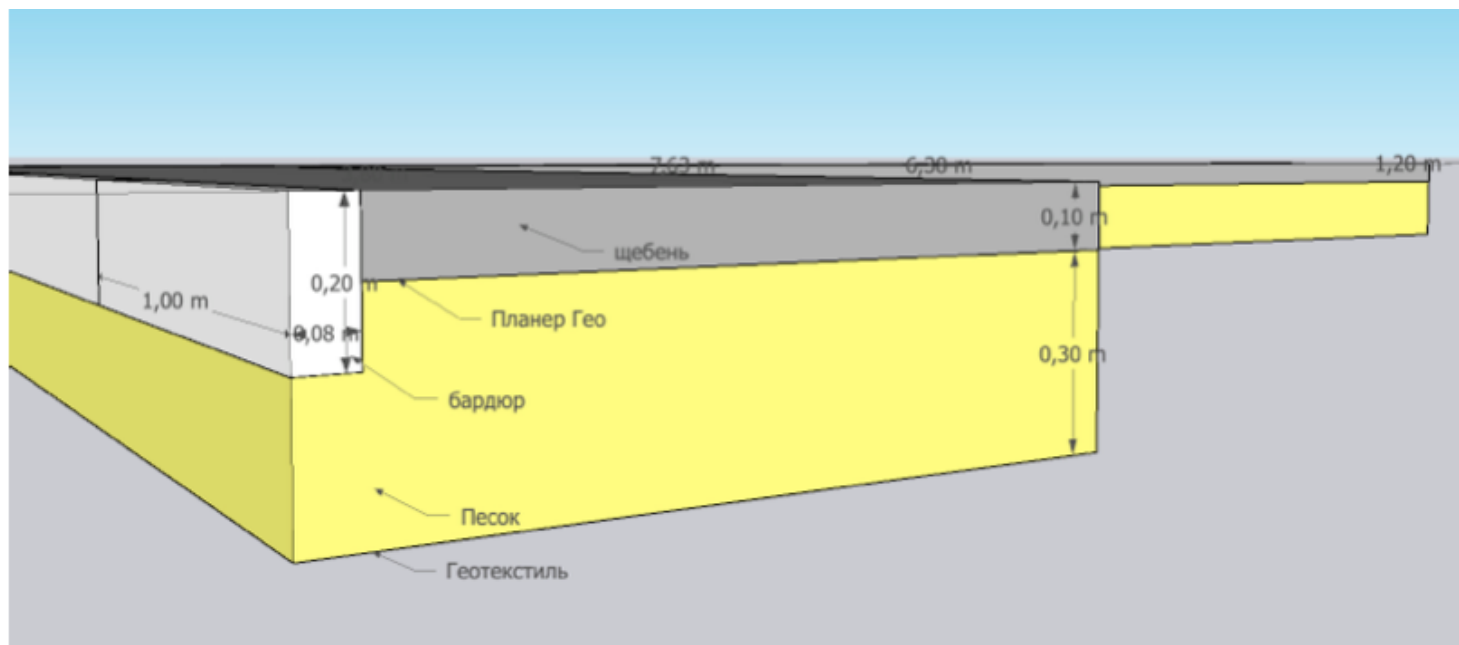

ширина 1,2 м	1. Новая отмостка (мягкая) щебень/гравий	м2	49
Материалы	Геотекстиль	м2	63
	Песок (30 см)	т	23
	Плантергео	м2	53
	Садовый бордюр Бордюрный камень Садовый БР 100.20.8 1000x200x80 мм	шт	44
	Раствор для бордюра		?
	Щебень\гравий (15 см)	м3	7
	Камень для дорожек	м2	19
	Дождеприемники	шт	4

**Состояние отмостки:**



















## Садовые дорожки:

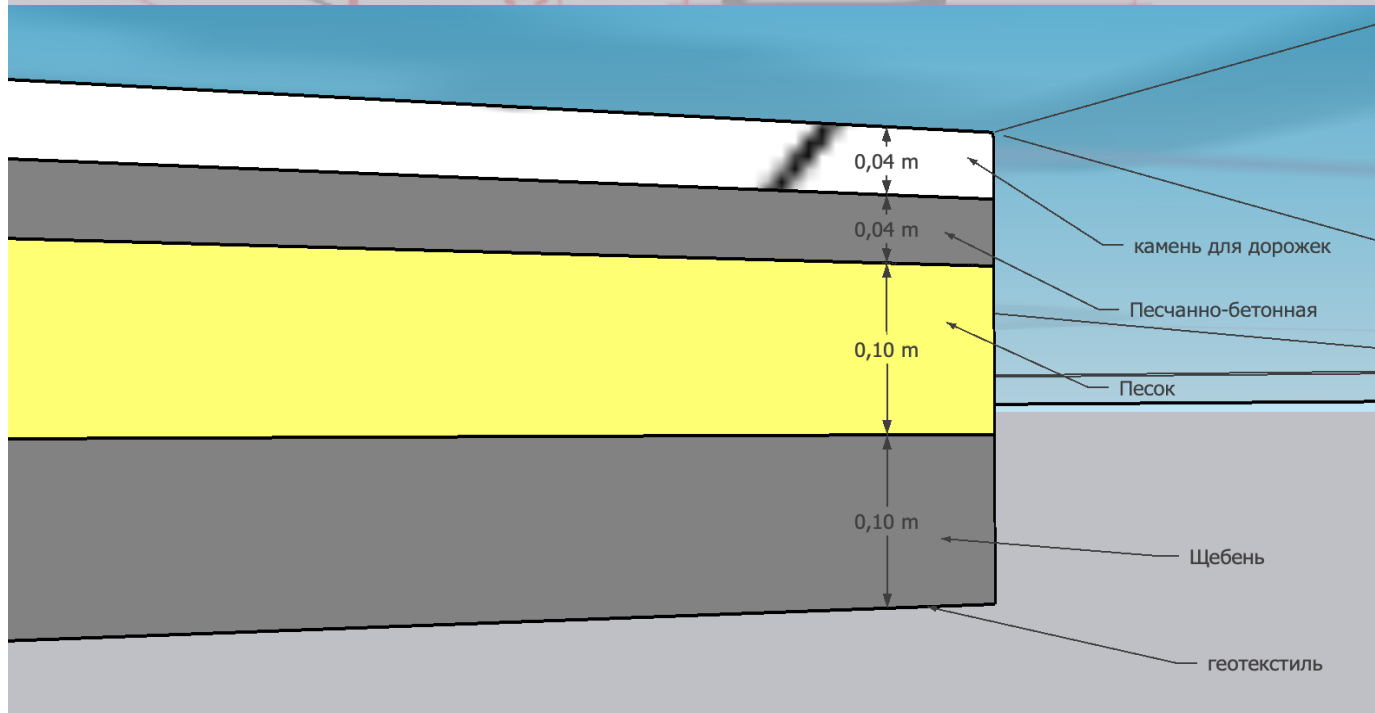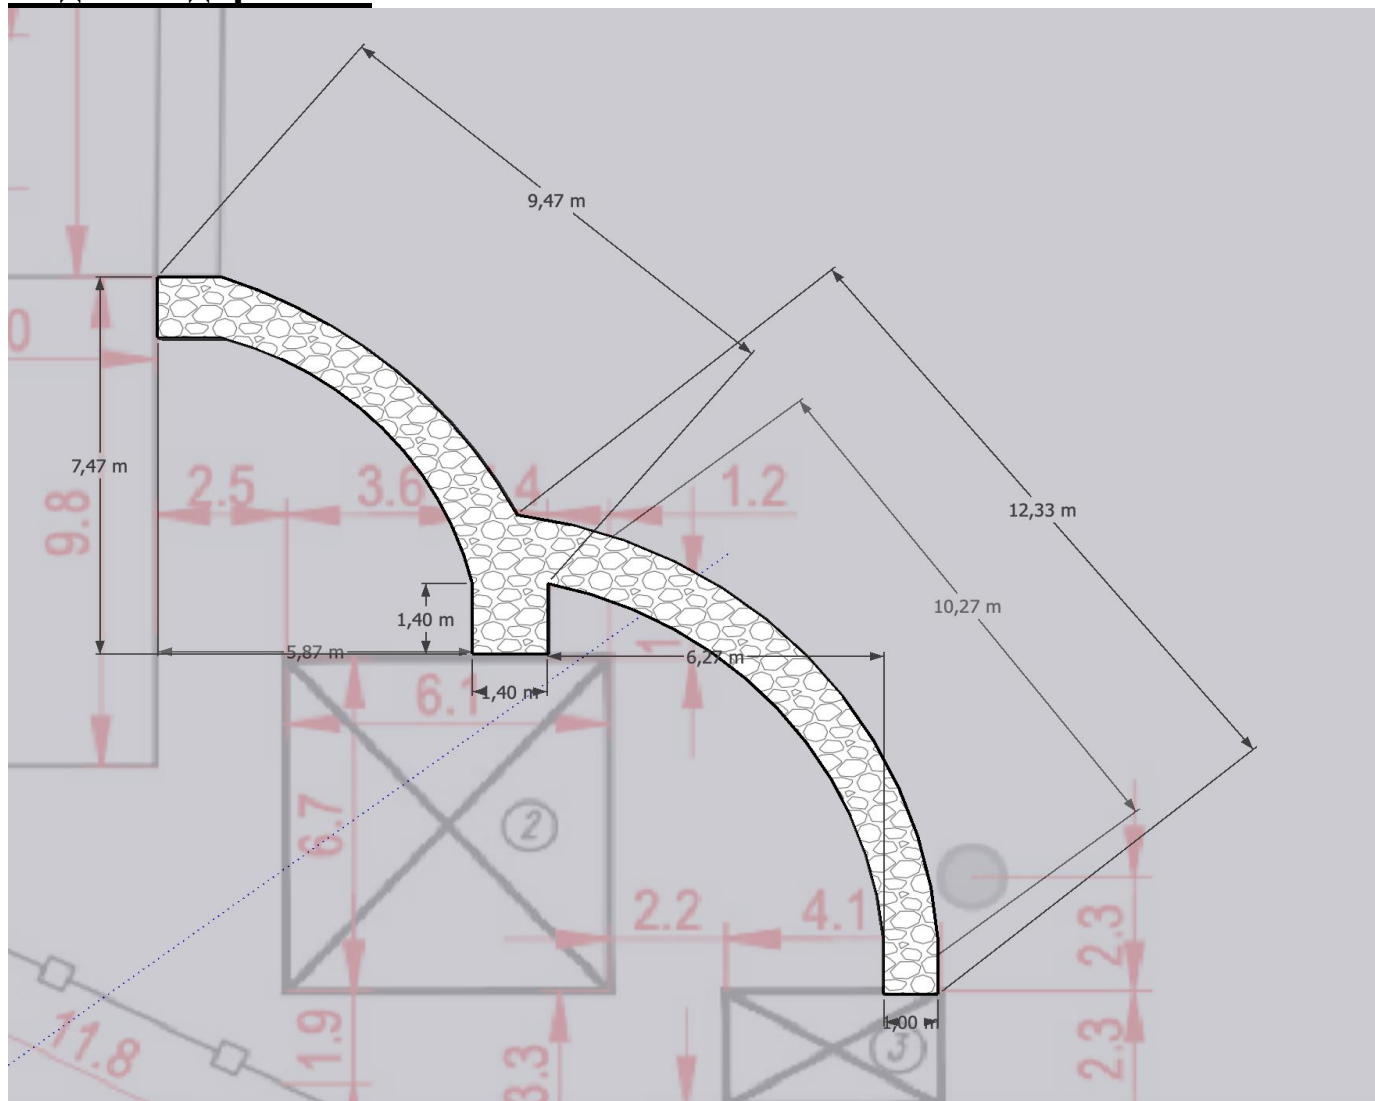

3. Дорожки к бане и хозблоку		м2	26
Материалы	Геотекстиль	м2	33
	Щебень (10 см)	м3	3
	Песок (10 см)	т	5
	ЦПС (5 см)	м3	3
	Камень для дорожек	м2	26