


1 Коробка или ящик.

Толщина полотна 5 мм.

оргстекло белое, красное или чёрное

коробка должна быть герметичной, предназначена для прочности.

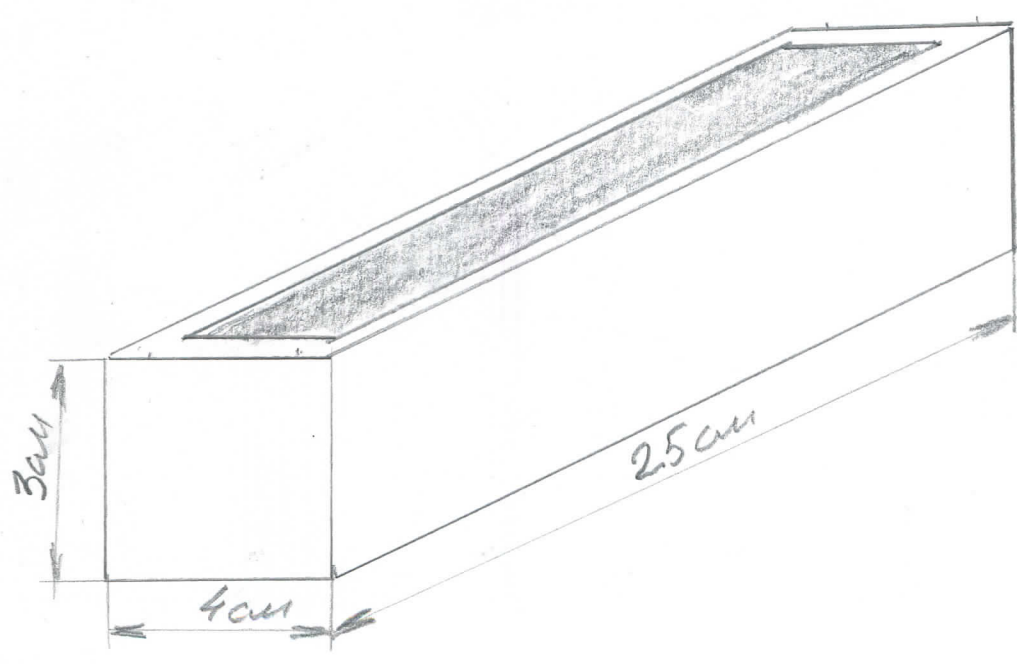

2 Крышка для коробки


Толщина полотна 5 или 3 мм

белое, красное или чёрное

3

место крепления

Подставка или ножки

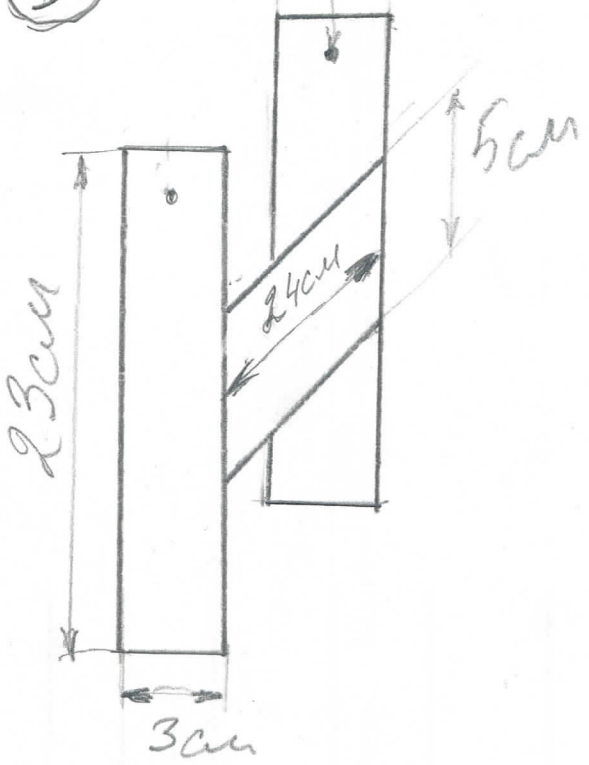


- Толщина  
полотна  
5 мм

- крепится к коробке  
в местах крепления.

4

погружатель

Толщина  
полотна  
может быть  
3 мм

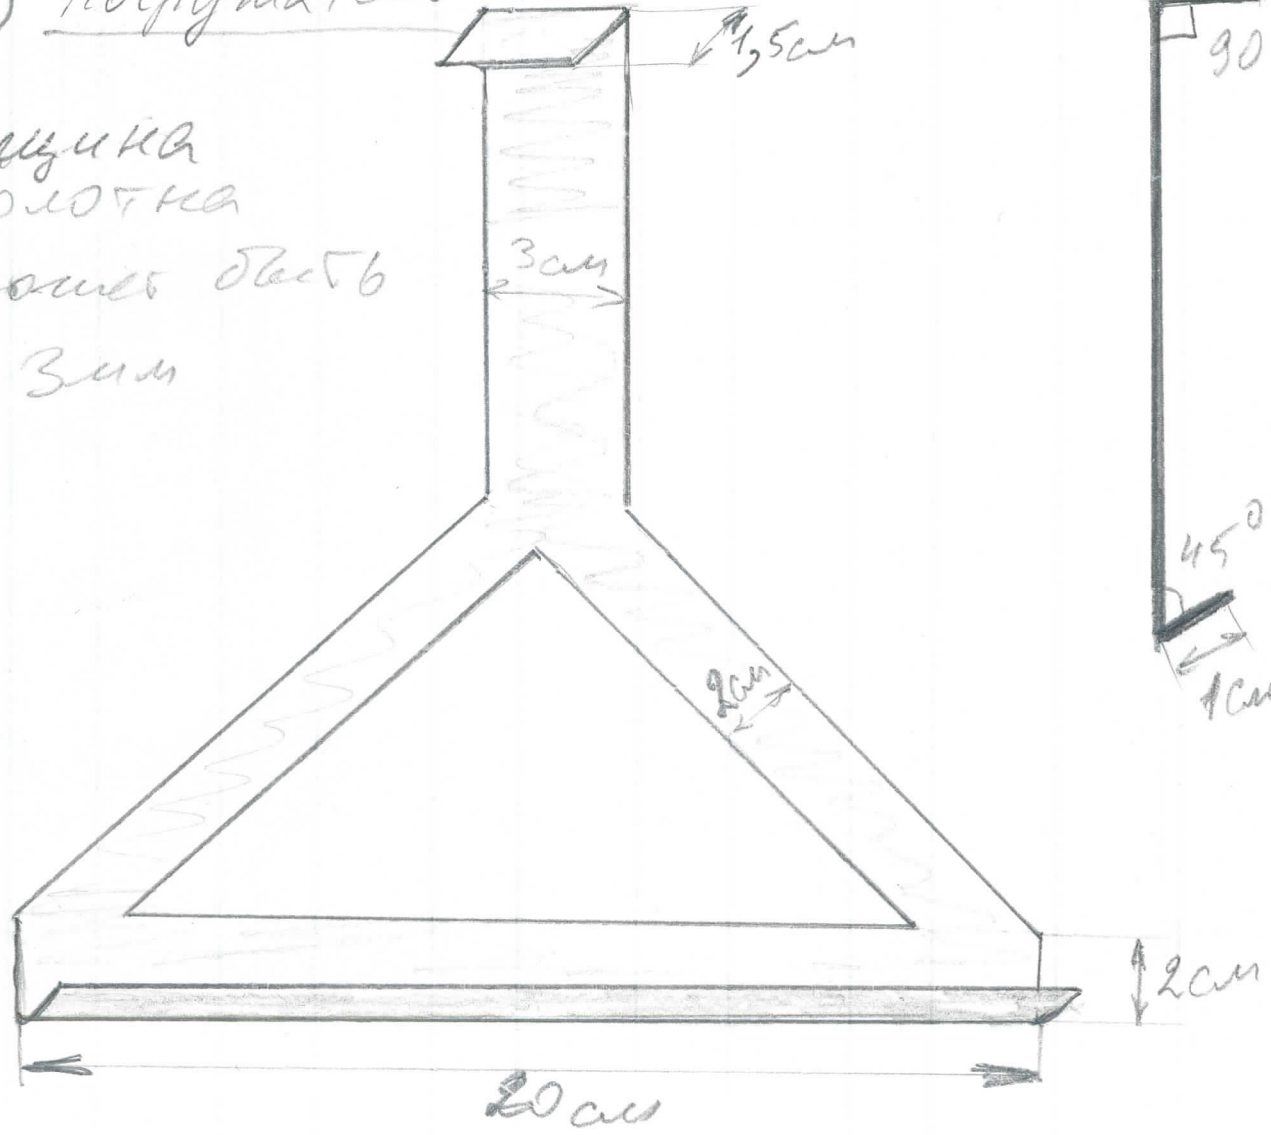

Вид сбоку

