



125 / (✓)

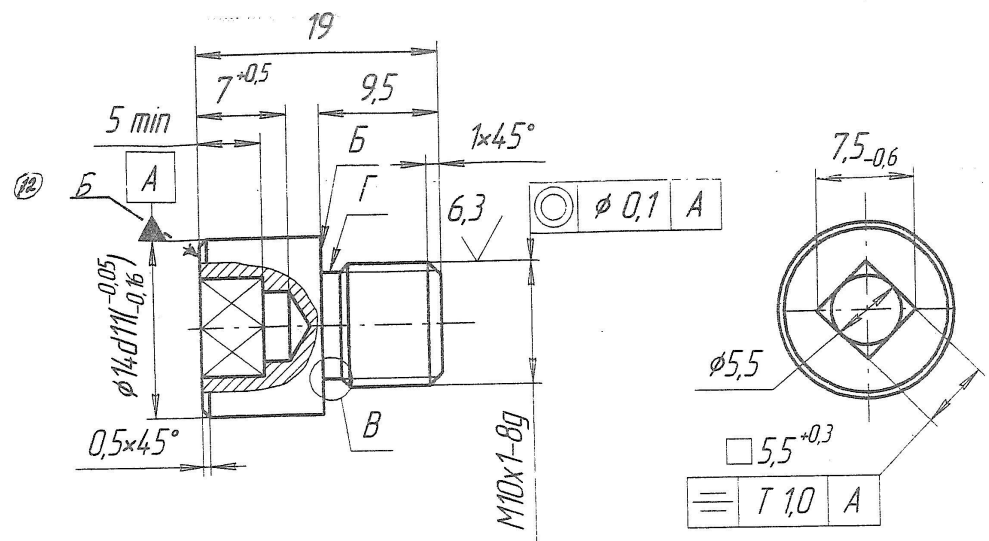

B (4:1)

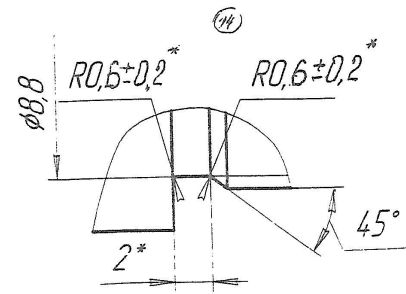

1. Материал-заменитель: Сталь 40X ГОСТ 4543-71.
2. HRC 35...45. Твердость испытывать на поверхности Б.
3. *Размер обеспеч. INSTR.
4. H12; h14; ±t₂/2.
5. На поверхности (гранях) квадратного отверстия допускаются следы от сверла шириной до 2 мм.
6. На поверхностях Б и Г допускается след от инструмента.
7. Покрытие К8 9хр. или Ц9хр.
8. Клеимить на бирке.

15	2-04	04.07	04.07
14	-02	03.07	03.07
13	02	03.07	03.07
11	3.11	15.05	15.05
Изм./Лист	№ док.м.	Подп.	Дата
Разраб.			16.2000
Проб.			15.05
Т.контр.			15.05
Г.л.контр.			15.05
Н.контр.			15.05
Утв.			15.05

Пробка			Лист	Масса	Масштаб
Сталь 45 ГОСТ 1050-88			А	0,014	2,5:1
			Листов	Листов	1

Листов: 1
 Сталь: №
 Взам. инв. №: 4543-71
 Инв. №: 4543-71
 Подп. и дата: 15.05.00