


Нужно сделать гидроизоляцию кирпичной межквартирной стены в жилой однокомнатной квартире на 1 этаже в ванной комнате и на кухне. После гидроизоляции выполнить отделочный ремонт. Срок — до марта 2025 г.

Квартира расположена в поселке Менжинец, Московская область (Некрасовский, 27 км от МКАД по Дмитровскому шоссе)

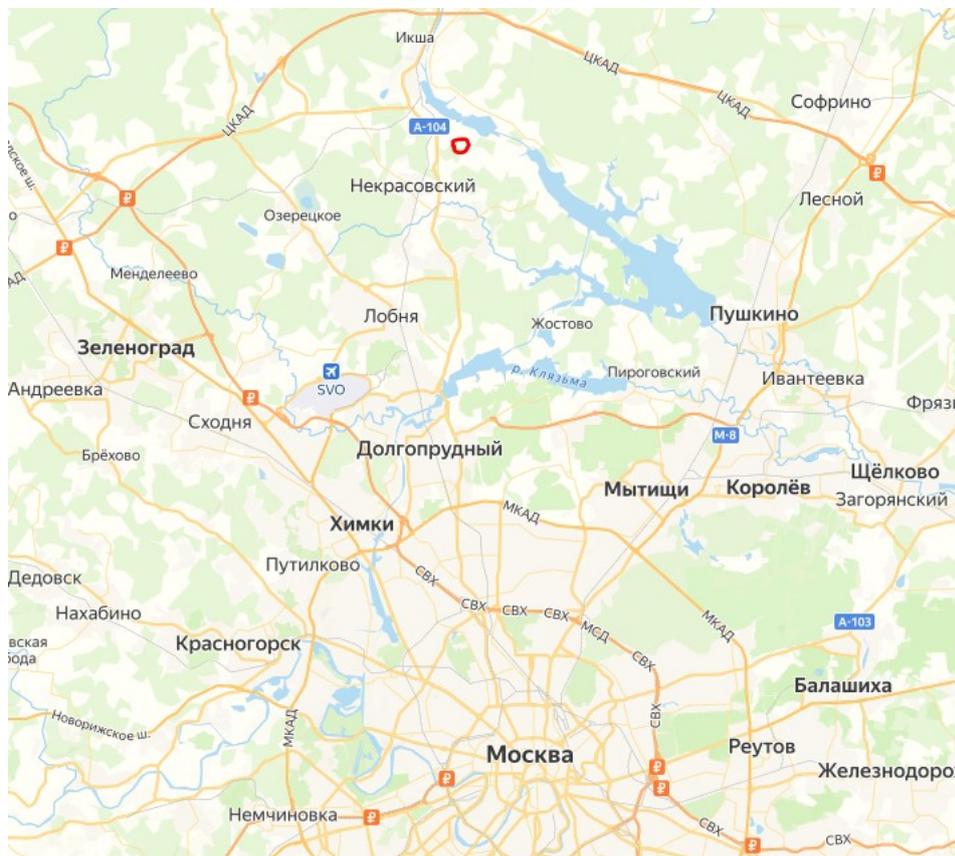

Объем работ:

1. Демонтаж унитаза, демонтаж канализационных и водопроводных труб (3 метра);
2. Демонтаж кафельной плитки - 2 м2
3. Демонтаж гипсовой штукатурки - 2 м2 (до кирпичной стены)
4. Гидроизоляция методом инъектирования - 3 м2 (герметиком типа HydroExpand или аналогичным) бурение, монтаж пакеров, инъектирование, даление пакеров, заделка инъекционных центров.
5. Нанесение эластичной гидроизоляции - 3 м2 (герметиком типа HydroPaz Prime + Acril или аналогичным)
6. Нанесение штукатурки, выравнивание стены - 3 м2
7. Кладка плитки - 2 м2
8. Монтаж унитаза, монтаж канализационных и водопроводных труб (3 метра)

Схема участка работ (выделен желтым маркером):

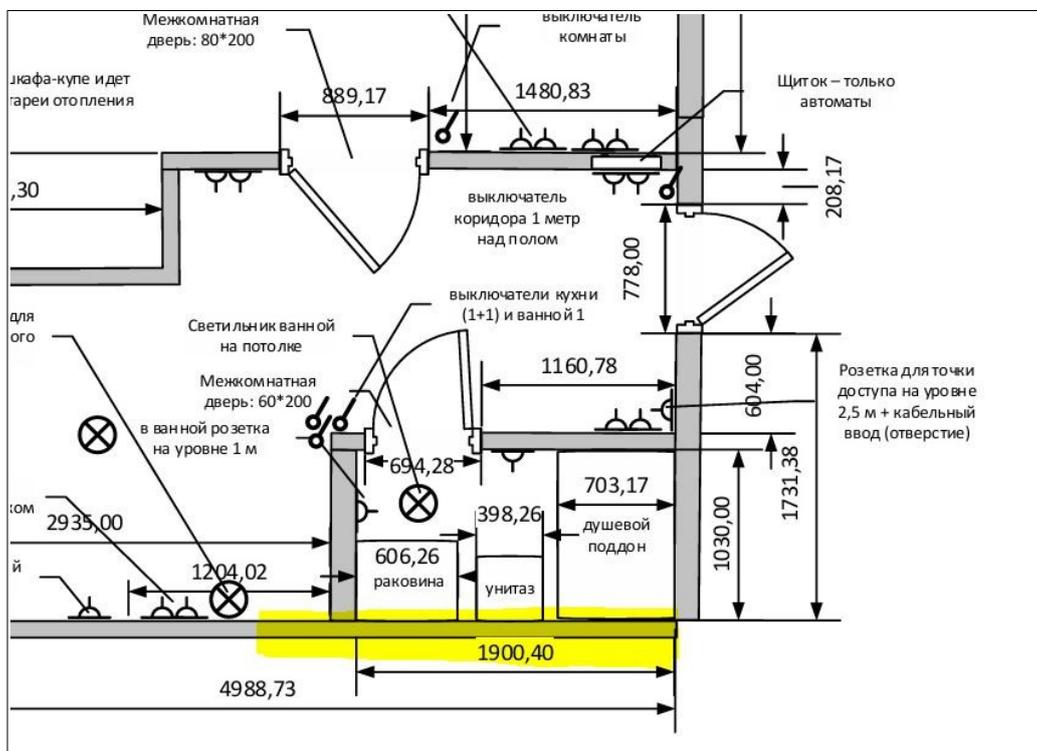


Фото участка работ:



