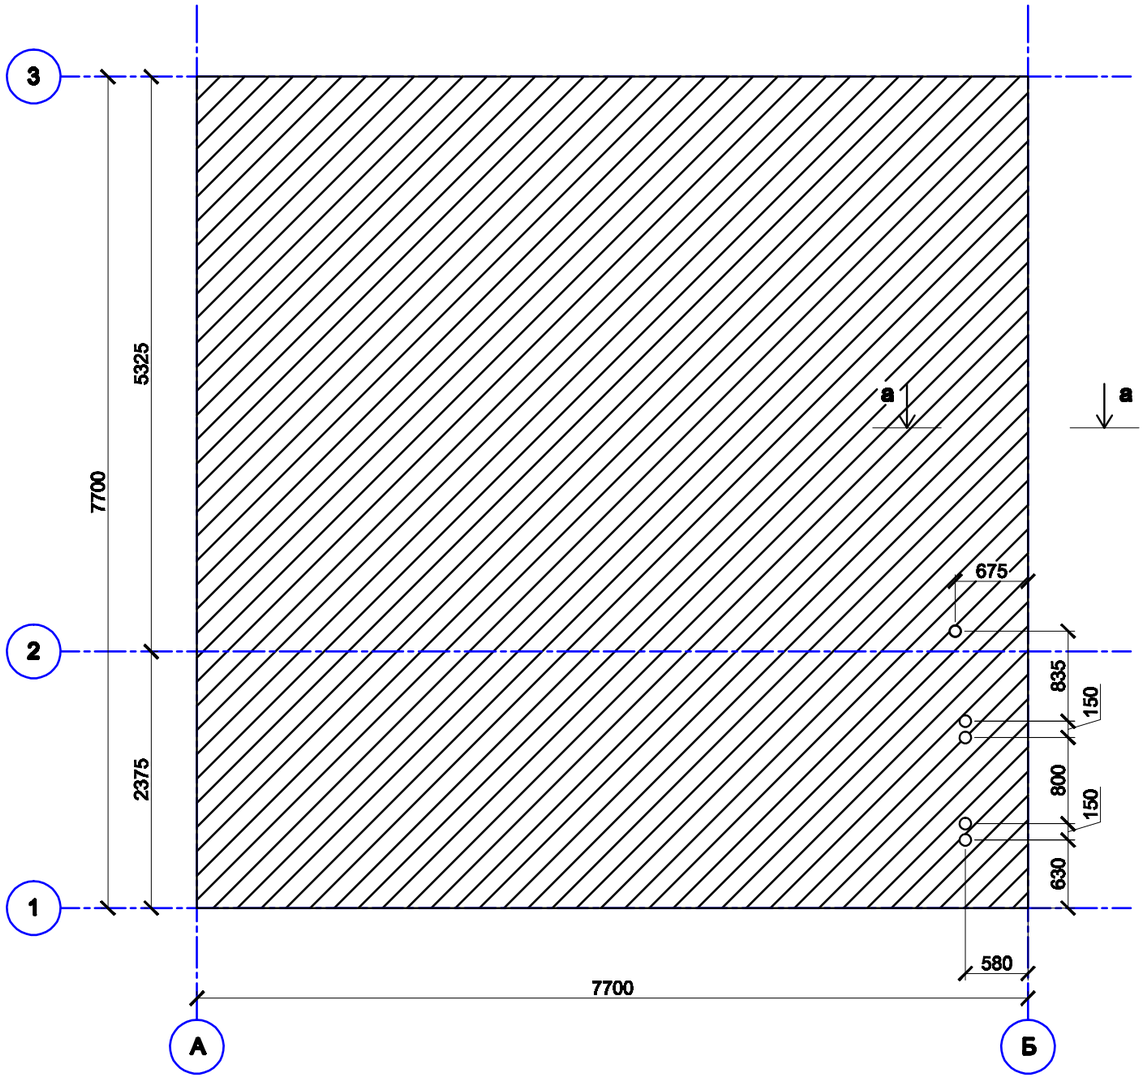

Сечение а-а
М 1:25

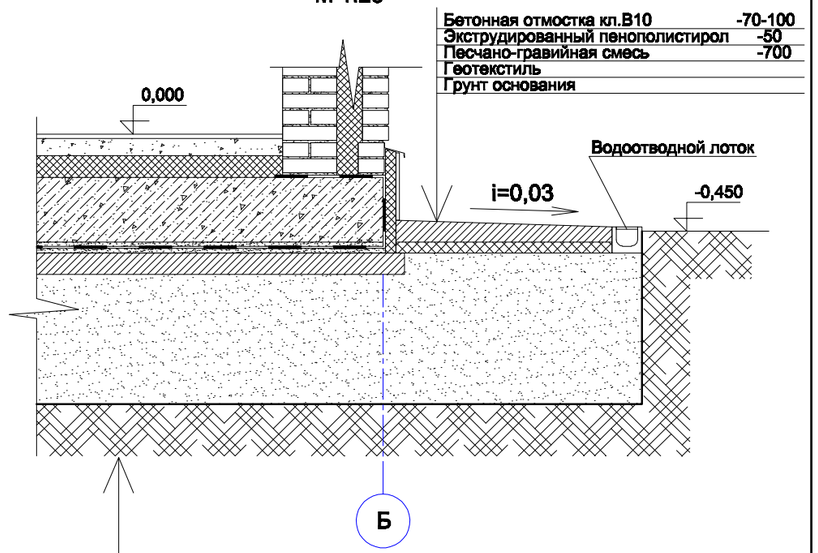

Бетонная отмостка кл.В10	-70-100
Экструдированный пенополистирол	-50
Песчано-гравийная смесь	-700
Геотекстиль	
Грунт основания	

Покрытие пола	-20
Армированная стяжка из ЦПР	-80
Экструдированный пенополистирол	-100
Монолитная ж/б фундаментная плита	-300
Защитная стяжка из ЦПР	-20
Гидроизоляция (2слоя гидроизола)	-10
Выравнивающая стяжка из ЦПР	-20
Бетонная подготовка кл.В7,5	-100
Песчано-гравийная смесь	-600
Геотекстиль	
Грунт основания	

	АР			
Односемейный жилой дом	РП			
Фундамент. Опалубочный чертеж.				

Формат А3. М 1:50