



# Перепланировка квартиры №32

Демонтаж покрытия полов

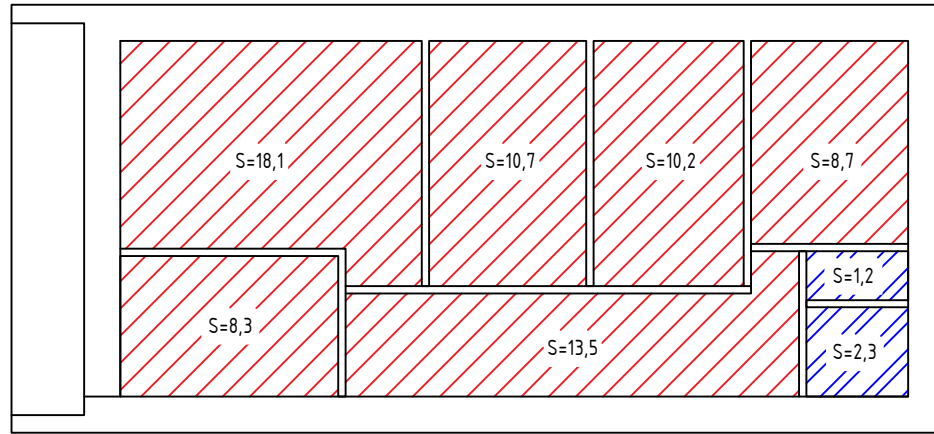


Демонтируемые, возводимые перегородки

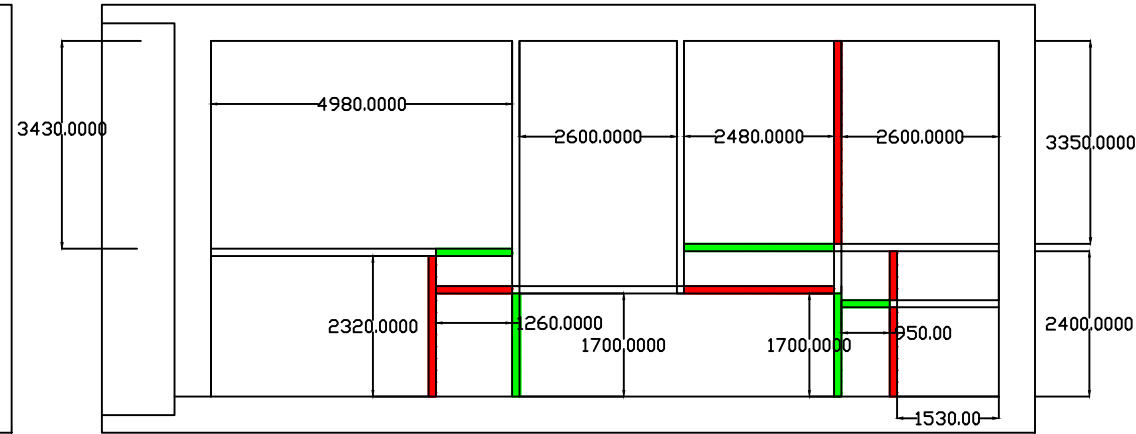

- Демонтаж покрытия полов из паркета с деревянными лагами = 69,5м<sup>2</sup>
- Демонтаж покрытия полов из керамической плитки = 3,5м<sup>2</sup>
- Демонтаж покрытия стен из керамической плитки (санузел = 2 стены на высоту 1,5м + ванная = 3 стены на высоту 2.7м) = 14,3м<sup>2</sup>
- Демонтаж дверных блоков деревянных = 7шт
- Демонтаж перегородок из пазогребневых плит = 11,81 \* 2,7 - 5\*2 = 21,89м<sup>2</sup>
- Устройство перегородок из пазогребневых плит с устройством перемычек дверных 5шт = 8,09 \* 2,7 - 4\*2 = 13,85м<sup>2</sup>
- Устройство перегородок из ГКЛ = 2,1м<sup>2</sup>
- Вынос мусора (грузовой лифт в наличии) - комплекс

- Возводимые перегородки
- Демонтируемые перегородки
- Демонтируемые полы из паркета
- Демонтируемые полы из плитки
- Полы из ламината
- Полы из плитки
- Перегородки из ГКЛ

Планировка квартиры после выполнения работ

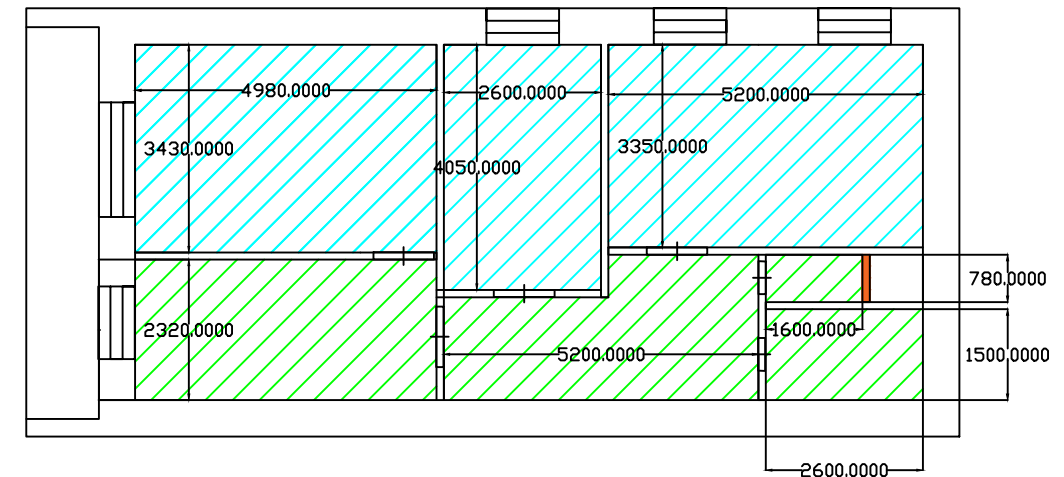

- Устройство полов наливных = 69,5м<sup>2</sup>
- Устройство полов из керамической плитки = 27,30м<sup>2</sup>
- Устройство полов из ламината (с подложкой) = 45,02м<sup>2</sup>
- Устройство облицовки стен из керамической плитки = ((0,78+1,6)\*2 + (2,6+1,5)\*2) \* 2,5 - 2\*2 = 28,4м<sup>2</sup>
- Устройство дверных блоков деревянных межкомнатных = 6шт
- Оштукатуривание стен = 27,70м<sup>2</sup>
- Выравнивание стен шпаклёвкой = ((2,32+4,98+2,32+4,98)+(3,43+4,98+3,43+4,98)+(4,05+2,6+4,05+2,6)+(3,35+5,2+3,35+5,2)+(5,2+2,4+5,2+2,4))\*2,7-10\*2м<sup>2</sup>-4\*2,4м<sup>2</sup>-4,0м<sup>2</sup> = 207,96-32,8=175,16м<sup>2</sup>
- Установка ванны, санузла, умывальника с подключением = 1+1+1

Согласовано	
Согласовано	
Визит №	
Подп. и дата	
Имя № подл.	

					Заказчик: Сирков А.Б.			10/2021-45-AP1			
					Московская область, г.Электросталь, ул.Западная, д.24, кв.32						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Отделочные работы			Стандия	Лист	Листов
					31.05.21				P		
Разработал	Z.Ozen				План перепланировки этажа			EPA Архитектс			
Проверил	E.ismi										
ГИП	Миронов А.В.										
ГАП	Щипилов Н.А.										