

Общая площадь (S) Укладки газоблоков = $2,7 \times 2,6 = 7$ кв. м

Общее Кол-во Газоблоков для укладки = 55 шт.

Размер Газоблока (ДхШхТ), см. = 60 x 25 x 10

Из них Общее Кол-во Газоблоков для распила с одной стороны = 19 шт.

Из них Общее Кол-во Газоблоков для распила с двух сторон = 01 шт.

Общая длина арматурной сетки двурядной (две проволоки вдоль) для армирования через 1 ряд блоков (снизу-вверх) = 2 метра

Размер ячейки сетки кладочной базальтовой = 25x25 мм

Кол-во рядов кладки арматурной базальтовой сетки = 5 рядов

Кол-во метал. Углов (120x100 мм) для крепления к несущей стене = 9 шт.


Обозначения:

Газоблок – Газоблок стандартный

Газоблок – Газоблок стандартный для распила

— — — — — арматурная сетка d-4 мм

└─┬─┘ Крепежный металлический уголок 12x10см

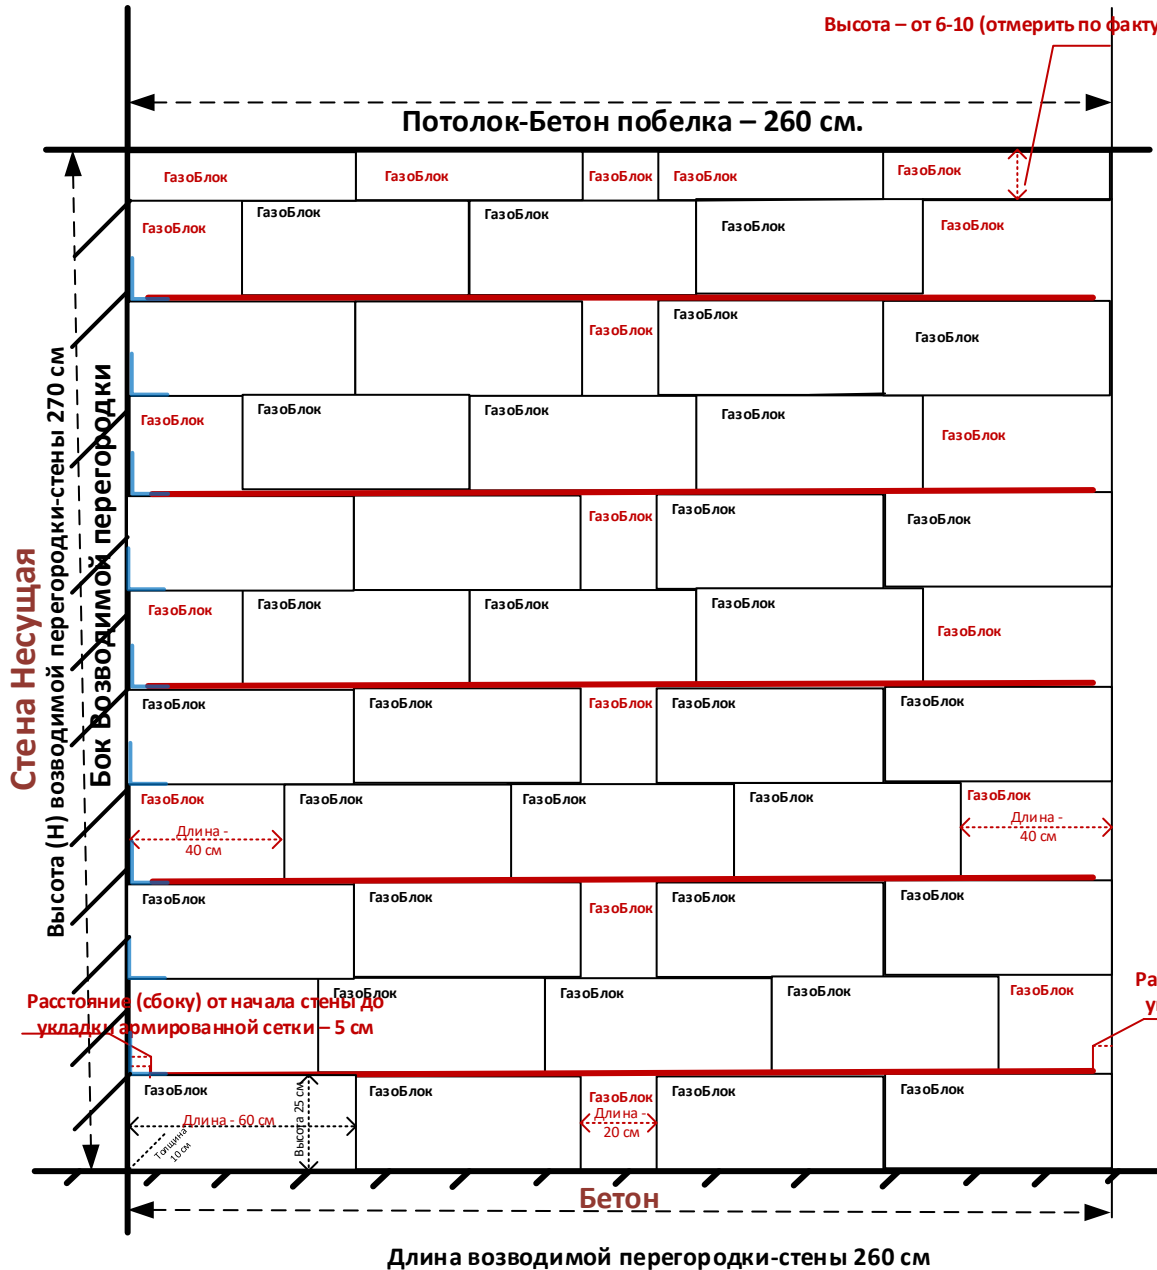

Расстояние (сбоку) от начала стены до укладки армированной сетки – 5 см

Способ Крепления металлических уголков

1. К несущей стене через металлический распорный анкер – 2 шт. D=6 мм.

Винтами металлическими D=6 мм, длина 40-50 мм

2. К газоблоку через полиамидный анкер ПВТ – 2 шт. D=6 мм.

Винтами металлическими D=6 мм, длина 40-50 мм

