
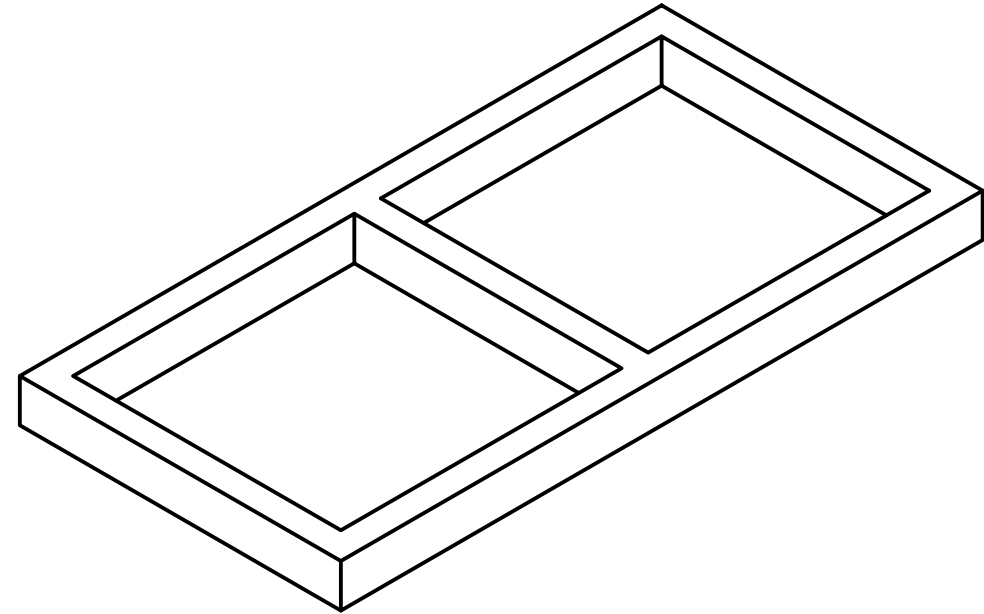
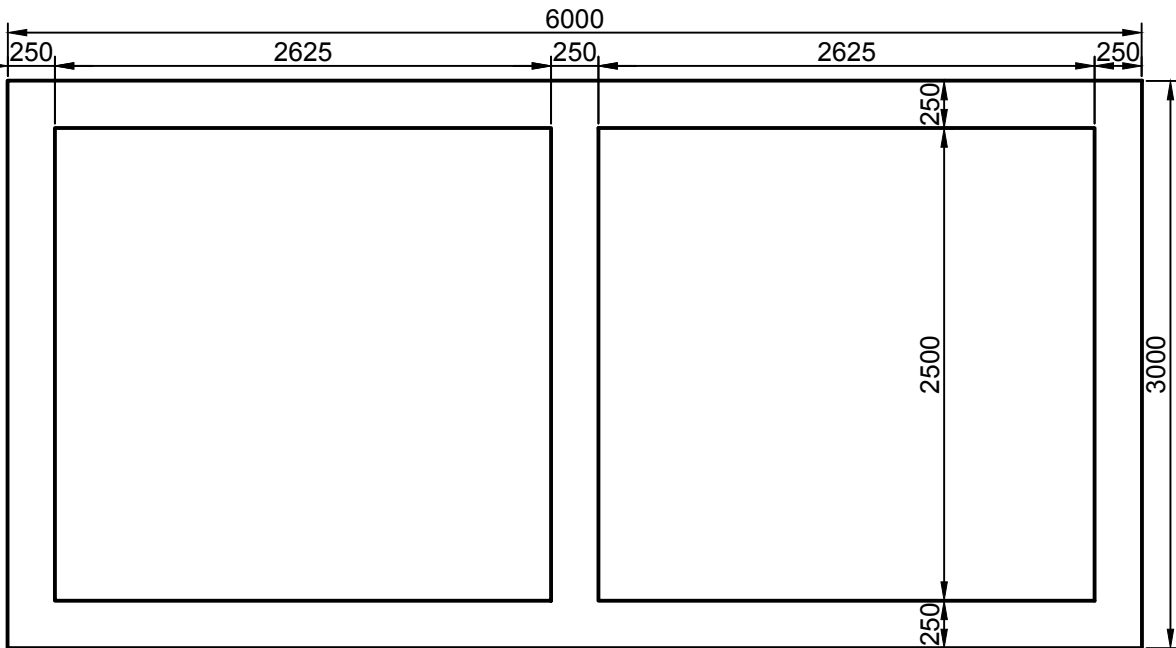


ПЛАН ЛЕНТОЧНОГО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА ПОД ТЕПЛИЦУ

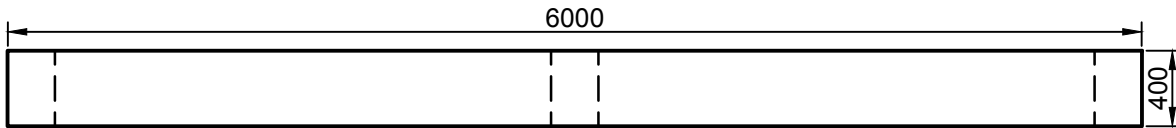

Спецификация строительных материалов

- Бетон М300 - 2,1м³;
- Арматура Ø8 - 168 м.п.
- Доска обрезная - 0,6м³ (с запасом)
25x100x6000;
- Вязальная проволока 100м.

Глубина заложения 200мм, высота цокольной части 200мм;
Ширина фундамента выполняется в зависимости от конструкции стен, и может быть любой. В данном случае под кирпичную кладку.